


## Содержание

<b>Подключение базы данных Oracle</b> .....	2
<b><i>Подключение базы данных Oracle</i></b> .....	2

# Подключение базы данных Oracle

**Базы данных** - место, где хранятся в разном виде какие-либо данные. Раздел настройки подключения к разным базам данных находится на верхней панели **Данные** → **Базы данных**

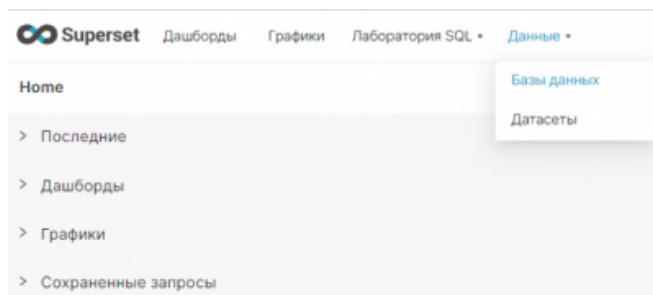

## Подключение базы данных Oracle

В разделе **Базы данных** нажимаем справа кнопку **+ БАЗА ДАННЫХ**. В выпадающем списке Поддерживаемые базы данных (Supported databases) выбираем Oracle. Далее необходимо ввести следующие параметры:


- **Имя базы данных (Display name)** - имя подключения, отображаемое в списке подключения;
- **SQLAlchemy URI** в виде

```
диалект+драйвер://пользователь:пароль@хост:порт/схема
```

где

- **Диалект+Драйвер** - oracle;
- **Пользователь** - пользователь СУБД, у которого выданы права на подключения к базе данных;
- **Пароль** - пароль пользователя;
- **Хост** - IP-адрес или доменное имя;
- **Порт** - порт хоста (1521, по умолчанию для Oracle);
- **Схема** - используемая схема базы данных.

Нажмите кнопку **Тестовое соединение**. При успешном соединении, нажмите внизу кнопку **Connect** для завершения.

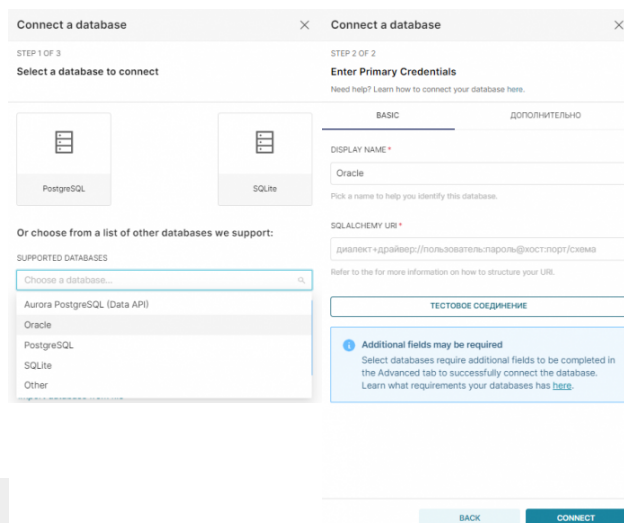

From:

<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

[http://kb.nstu.ru/superset:work\\_in\\_superset:databases:connection\\_to\\_oracle?rev=1690789345](http://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:databases:connection_to_oracle?rev=1690789345)

Last update: **2023/07/31 14:42**

